


**Двери откатные одностворчатые
для холодильных и морозильных камер серии "СТАНДАРТ"
ПРАЙС-ЛИСТ**



По состоянию на 05.09.16

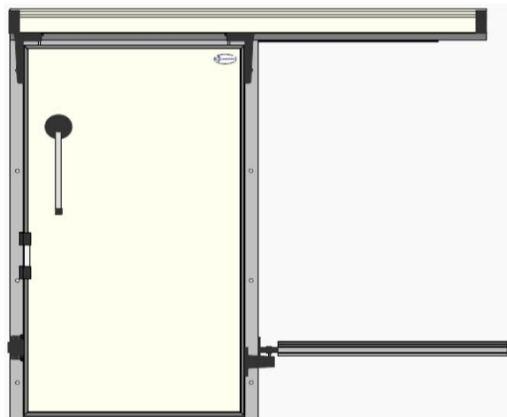

Ширина свет. проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм								
		1900	2000	2200	2400	2500	2600	3000	3500	4000
1000	ДХО-80	19 650	19 860	20 270	20 690	20 900	21 100	21 930	22 970	24 010
	ДМО-100	21 240	21 480	21 960	22 430	22 670	22 910	23 870	25 060	26 260
	ДМО-120	21 490	21 740	22 240	22 740	22 990	23 240	24 250	25 500	26 760
1200	ДХО-80	20 620	20 860	21 330	21 790	22 030	22 260	23 190	24 360	25 530
	ДМО-100	22 390	22 660	23 200	23 730	24 000	24 260	25 330	26 670	28 000
	ДМО-120	22 680	22 960	23 520	24 080	24 360	24 650	25 770	27 170	28 580
1400	ДХО-80	21 600	21 860	22 380	22 900	23 150	23 410	24 450	25 750	27 050
	ДМО-100	23 550	23 840	24 430	25 020	25 320	25 610	26 790	28 270	29 740
	ДМО-120	23 880	24 190	24 810	25 430	25 740	26 050	27 290	28 840	30 400
1500	ДХО-80	22 080	22 360	22 900	23 450	23 720	23 990	25 080	26 450	27 810
	ДМО-100	24 130	24 440	25 050	25 670	25 980	26 290	27 530	29 070	30 610
	ДМО-120	24 470	24 800	25 450	26 100	26 430	26 750	28 050	29 680	31 310
1600	ДХО-80	22 570	22 860	23 430	24 000	24 280	24 570	25 710	27 140	28 570
	ДМО-100	24 700	25 030	25 670	26 320	26 640	26 960	28 260	29 870	31 490
	ДМО-120	25 070	25 410	26 090	26 770	27 110	27 450	28 810	30 520	32 220
1800	ДХО-80	23 540	23 850	24 480	25 100	25 410	25 720	26 970	28 530	30 090
	ДМО-100	25 860	26 210	26 910	27 610	27 970	28 320	29 720	31 470	33 230
	ДМО-120	26 270	26 640	27 380	28 120	28 490	28 860	30 340	32 190	34 040
2000	ДХО-80	24 510	24 850	25 530	26 200	26 540	26 880	28 230	29 920	31 610
	ДМО-100	27 020	27 390	28 150	28 910	29 290	29 670	31 180	33 070	34 970
	ДМО-120	27 460	27 860	28 660	29 460	29 860	30 260	31 860	33 860	35 860
2200	ДХО-80	25 490	25 850	26 580	27 310	27 670	28 030	29 490	31 310	33 130
	ДМО-100	28 170	28 580	29 390	30 200	30 610	31 020	32 640	34 680	36 710
	ДМО-120	28 660	29 090	29 940	30 800	31 230	31 660	33 380	35 530	37 680
2400	ДХО-80	26 460	26 850	27 630	28 410	28 800	29 190	30 750	32 700	34 650
	ДМО-100	29 330	29 760	30 630	31 500	31 930	32 370	34 110	36 280	38 450
	ДМО-120	29 850	30 310	31 230	32 150	32 610	33 070	34 910	37 200	39 500
2500	ДХО-80	26 950	27 350	28 150	28 960	29 360	29 770	31 380	33 390	35 410
	ДМО-100	29 900	30 350	31 250	32 150	32 600	33 040	34 840	37 080	39 320
	ДМО-120	30 450	30 920	31 870	32 820	33 290	33 770	35 670	38 040	40 410
3000	ДХО-80	29 380	29 850	30 780	31 720	32 190	32 650	34 530	36 870	39 210
	ДМО-100	32 790	33 310	34 350	35 380	35 900	36 420	38 490	41 090	43 680
	ДМО-120	33 440	33 980	35 080	36 180	36 730	37 280	39 470	42 220	44 960
3500	ДХО-80	31 810	32 340	33 410	34 470	35 010	35 540	37 670	40 340	43 010
	ДМО-100	35 680	36 270	37 450	38 620	39 210	39 800	42 150	45 090	48 030
	ДМО-120	36 420	37 050	38 290	39 540	40 160	40 790	43 280	46 400	49 510
4000	ДХО-80	34 240	34 840	36 030	37 230	37 830	38 430	40 820	43 810	46 800
	ДМО-100	38 570	39 230	40 540	41 860	42 520	43 170	45 810	49 100	52 380
	ДМО-120	39 410	40 110	41 500	42 900	43 600	44 300	47 090	50 580	54 070

Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Рама для полотна под монорельс н/ж, пог.м.	5500,00
Болт пластиковый M12, L160мм (Италия)	65,00
Болт пластиковый M12, L230мм (Италия)	65,00
Гайка пластиковая упорная M12 (Италия)	35,00
Шайба пластиковая (Италия)	35,00
Алюминиевый лист/бампер рифлен., кв.м.	800,00
Клапан выравнивания давления	1200,00
Порог утапливаемый или накладной, пог.м.	700,00
Электропривод (Италия), Евро	2500,00
Пульт ДУ, Евро	150,00

Полотно	Дверное полотно с закладными элементами, к которым крепится фурнитура, изготавливается как цельнолитое, исключаящее последующую клейку. Многокомпонентная уплотнительная резина с отличными свойствами герметичности, мягкости при низких температурах.
Толщина полотна	80, 100, 120, 150 мм
Теплоизоляция	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м ³ , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
Облицовка	Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester . Цвет двери – RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
Дверная коробка	Водостойкая фанера, облицована окрашенной сталью и герметизирована уплотнительной лентой с алюминиевой фольгой с обратной стороны. Дверная коробка, встроенным в ней пластиковым коробом, примыкает по контуру к резиновому уплотнителю дверного полотна, что исключает мостик холода. Конструкция дверной коробки предусматривает легкую и быструю замену кабеля обогрева, что не требует остановки работы камеры. При замене кабеля легко выщелкивается крышка пластикового короба.
Фурнитура	Высококачественная специальная фурнитура итальянской фирмы «МТН». Запорное устройство имеет эргономичный дизайн и встроенный замок с набором ключей. Колесные блоки с возможностью вертикальной регулировки. Внутренняя ручка аварийного выхода.
Пороги	Холодильные двери ДХО-80 - без порога. Порог дополнительно под заказ. Морозильные двери ДМО-100 и ДМО-120 - с порогом на выбор. Производится 2 варианта: 1. П-образный размерами 30x110x30, утапливаемый в пол, нержавеющая сталь 2мм; 2. накладной, высотой 60-120мм.