


**Двери распашные одностворчатые  
для холодильных и морозильных камер серии "СТАНДАРТ"  
ПРАЙС-ЛИСТ**



По состоянию на 05.09.16

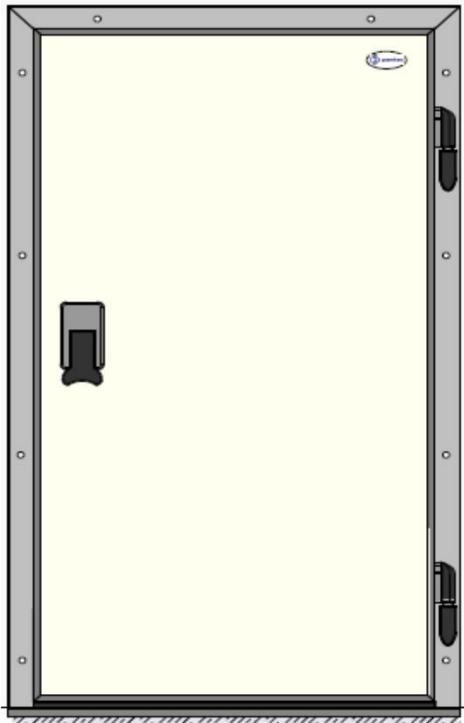

Ширина свет. проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм						
		1800	1900	2000	2100	2200	2300	2500
800	ДХР-60	6 490	6 670	6 850	7 020	7 200	7 380	8 310
	ДХР-80	6 660	6 850	7 040	7 220	7 410	7 600	8 550
	ДМР-100	8 060	8 270	8 490	8 710	8 920	9 140	10 150
	ДМР-120	8 250	8 480	8 700	8 930	9 160	9 380	10 410
900	ДХР-60	6 790	6 980	7 170	7 360	7 550	7 740	8 700
	ДХР-80	6 980	7 180	7 380	7 580	7 780	7 980	8 960
	ДМР-100	8 460	8 700	8 930	9 160	9 390	9 620	10 660
	ДМР-120	8 680	8 920	9 160	9 400	9 640	9 890	10 950
1000	ДХР-60	7 080	7 290	7 490	7 700	7 900	8 100	9 090
	ДХР-80	7 290	7 510	7 720	7 940	8 150	8 370	9 370
	ДМР-100	8 870	9 120	9 360	9 610	9 860	10 100	11 170
	ДМР-120	9 100	9 360	9 620	9 880	10 130	10 390	11 490
1100	ДХР-60	7 380	7 600	7 810	8 030	8 250	8 470	9 480
	ДХР-80	7 610	7 840	8 070	8 290	8 520	8 750	9 790
	ДМР-100	9 280	9 540	9 800	10 060	10 320	10 580	11 690
	ДМР-120	9 530	9 800	10 080	10 350	10 620	10 900	12 020
1150	ДХР-60	7 530	7 750	7 980	8 200	8 420	8 650	9 670
	ДХР-80	7 770	8 000	8 240	8 470	8 710	8 940	9 990
	ДМР-100	9 480	9 750	10 020	10 290	10 560	10 830	11 940
	ДМР-120	9 740	10 020	10 300	10 590	10 870	11 150	12 290
1200	ДХР-60	7 680	7 910	8 140	8 370	8 600	9 380	9 870
	ДХР-80	7 920	8 170	8 410	8 650	8 890	9 690	10 200
	ДМР-100	9 690	9 960	10 240	10 510	10 790	11 620	12 200
	ДМР-120	9 950	10 240	10 530	10 820	11 110	11 950	12 560
1300	ДХР-60	8 560	8 800	9 040	9 280	9 530	9 770	10 250
	ДХР-80	8 820	9 070	9 330	9 590	9 840	10 100	10 610
	ДМР-100	10 670	10 960	11 250	11 550	11 840	12 130	12 710
	ДМР-120	10 960	11 260	11 570	11 870	12 180	12 490	13 100
1400	ДХР-60	8 850	9 110	9 360	9 620	9 880	10 130	10 640
	ДХР-80	9 130	9 400	9 670	9 940	10 210	10 480	11 020
	ДМР-100	11 080	11 390	11 690	12 000	12 300	12 610	13 220
	ДМР-120	11 390	11 710	12 030	12 350	12 670	12 990	13 630
1500	ДХР-60	9 150	9 420	9 690	9 960	10 220	10 490	11 610
	ДХР-80	9 450	9 730	10 020	10 300	10 580	10 870	12 020
	ДМР-100	11 490	11 810	12 130	12 450	12 770	13 090	14 310
	ДМР-120	11 810	12 150	12 480	12 820	13 160	13 490	14 750

Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Болт пластиковый M12, L160мм (Италия)	65,00
Болт пластиковый M12, L230мм (Италия)	65,00
Гайка пластиковая упорная M12 (Италия)	35,00
Шайба пластиковая (Италия)	35,00
Порог утапливаемый или накладной, пог.м.	700,00
Доводчик, нерж, шт.	1800,00
Клапан выравнивания давления	1200,00
Алюминиевый рифлен. лист на полотно, кв.м.	800,00
Фурнитура FERMOD, Франция	дог.
Фурнитура STUV, Германия	дог.
Фурнитура RAHRBACH, Германия	дог.

	- 2 петли на створку
	- 3 петли на створку
	- 4 петли на створку

<b>Полотно</b>	Дверное полотно с закладными элементами, к которым крепится фурнитура, изготавливается как цельнолитое, исключаящее последующую клейку. Многокомпонентная уплотнительная резина с отличными свойствами герметичности, мягкости при низких температурах.
<b>Толщина полотна</b>	60, 80, 100, 120, 150 мм
<b>Теплоизоляция</b>	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м <sup>3</sup> , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
<b>Облицовка</b>	Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester. Цвет двери RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
<b>Дверная коробка</b>	Водостойкая фанера, облицована окрашенной сталью и герметизирована уплотнительной лентой с алюминиевой фольгой с обратной стороны. Дверная коробка, встроенным в ней пластиковым коробом, примыкает по контуру к резиновому уплотнителю дверного полотна, что исключает мостик холода. Конструкция дверной коробки предусматривает легкую и быструю замену кабеля обогрева, что не требует остановки работы камеры. При замене кабеля легко выщелкивается крышка пластикового короба.
<b>Фурнитура</b>	Высококачественная специальная фурнитура итальянской фирмы «МТН». Запорное устройство имеет эргономичный дизайн и встроенный замок с набором ключей. Дверные петли для распашных дверей с микролифтом и возможностью вертикальной регулировки. Внутренняя часть замка имеет флуоресцентную наклейку. Внутренняя ручка аварийного выхода.
<b>Пороги</b>	Холодильные двери ДХР-60 и ДХР-80 - без порога. Порог дополнительно под заказ. Морозильные двери ДМР-100 и ДМР-120 - с порогом на выбор. Производится 2 варианта: 1. П-образный размерами 30x110x30, утапливаемый в пол, нержавеющая сталь 2мм; 2. накладной, высотой 60-120мм.