


**Двери распашные одностворчатые
для холодильных и морозильных камер серии "ЛЮКС"
ПРАЙС-ЛИСТ**



По состоянию на 05.09.16

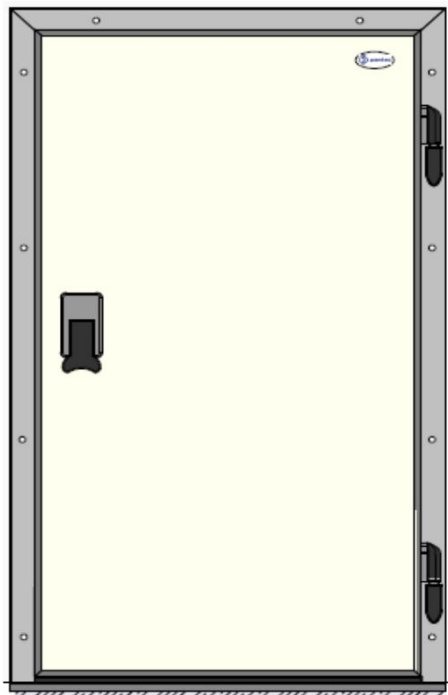

Ширина свет. проема, мм	Тип дверей	Высота светового проема, мм						
		1800	1900	2000	2100	2200	2300	2500
800	ДХР-100	8 300	8 550	8 800	9 040	9 290	9 540	10 630
	ДМР-100	9 490	9 760	10 020	10 290	10 560	10 820	11 960
900	ДХР-100	8 670	8 930	9 200	9 460	9 720	9 980	11 100
	ДМР-100	9 940	10 220	10 500	10 780	11 060	11 340	12 500
1000	ДХР-100	9 040	9 320	9 600	9 870	10 150	10 420	11 580
	ДМР-100	10 380	10 670	10 970	11 260	11 560	11 860	13 050
1100	ДХР-100	9 410	9 700	9 990	10 280	10 580	10 870	12 050
	ДМР-100	10 820	11 130	11 440	11 750	12 060	12 370	13 600
1150	ДХР-100	9 600	9 900	10 190	10 490	10 790	11 090	12 290
	ДМР-100	11 040	11 360	11 680	12 000	12 310	12 630	13 870
1200	ДХР-100	9 780	10 090	10 390	10 700	11 000	11 850	12 520
	ДМР-100	11 260	11 590	11 910	12 240	12 560	13 430	14 140
1300	ДХР-100	10 760	11 080	11 400	11 720	12 040	12 360	13 000
	ДМР-100	12 310	12 650	12 990	13 330	13 670	14 010	14 690
1400	ДХР-100	11 130	11 460	11 800	12 130	12 460	12 800	13 470
	ДМР-100	12 750	13 110	13 460	13 820	14 170	14 530	15 230
1500	ДХР-100	11 500	11 850	12 190	12 540	12 890	13 240	14 540
	ДМР-100	13 200	13 570	13 930	14 300	14 670	15 040	16 380

	- 2 петли на створку
	- 3 петли на створку
	- 4 петли на створку

Крепежные элементы и дополнит. опции	грн.
Болт пластиковый М12, L160мм (Италия)	65,00
Болт пластиковый М12, L230мм (Италия)	65,00
Гайка пластиковая упорная М12 (Италия)	35,00
Шайба пластиковая (Италия)	35,00
Порог утапливаемый или накладной, пог.м.	700,00
Доводчик, нерж, шт.	1800,00
Клапан выравнивания давления	1200,00
Алюминиевый рифлен. лист на полотно, кв.м.	800,00
Фурнитура FERMOD, Франция	дог.
Фурнитура STUV, Германия	дог.
Фурнитура RAHRBACH, Германия	дог.

Полотно	Дверное полотно с закладными элементами, к которым крепится фурнитура, изготавливается как цельнолитое, исключая клею. Полотно обрамлено алюминиевым анодированным профилем, что обеспечивает прочность и долговечность эксплуатации. Многокомпонентная уплотнительная резина с отличными свойствами герметичности, мягкости при низких температурах.
Толщина полотна	100 мм
Теплоизоляция	Жесткий вспененный полиуретан немецкого производства плотностью 40-42 кг/м ³ , который является одним из лучших утеплителей в показателях теплопроводности, влагопоглощения (98% закрытых пор), долговечности, био- и химической устойчивости и др.
Облицовка	Стальной оцинкованный, грунтованный лист толщиной 0,5мм с покрытием Polyester. Цвет двери RAL 9003 (белый), RAL 9006 (серебристый), 5005 (синий) или другой под заказ. Под специальный заказ - нержавеющая пищевая сталь марки AISI 304.
Дверная коробка	Анодированный алюминиевый профиль, заполненный полиуретаном с закладными элементами под фурнитуру. Дверная коробка, встроенным в ней пластиковым коробом, примыкает по контуру к резиновому уплотнителю дверного полотна, что исключает мостик холода. Конструкция дверной коробки предусматривает легкую и быструю замену кабеля обогрева, что не требует остановки работы камеры. При замене кабеля легко выщелкивается крышка пластикового короба.
Фурнитура	Высококачественная специальная фурнитура итальянской фирмы «МТН». Запорное устройство имеет эргономичный дизайн и встроенный замок с набором ключей. Дверные петли для распашных дверей с микролифтом и возможностью вертикальной регулировки. Внутренняя часть замка имеет флуоресцентную наклейку. Внутренняя ручка аварийного выхода.
Пороги	Холодильные двери ДХР-100 - без порога. Порог дополнительно под заказ. Морозильные двери ДМР-100 - с порогом на выбор. Производится 2 варианта: 1. П-образный размерами 30x110x30, утапливаемый в пол, нержавеющая сталь 2мм; 2. накладной, высотой 60-120мм.