Компрессоры DWM COPELAND

Модельный ряд

Copeland®

EMERSON™
Climate Technologies

Полугерметичные компрессоры DWM Copeland

Высокоэффективные

DISCUS

2D 3D 4D 6D 8D

DEMAND COOLING

Standard

Серия S

Серия L | **2S** | **3S** | **4S** | **6S** | **8S**

Серия K

Вентиль DTC

aircooled

HP	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	10	15	20	30	40	50	60	70

Copeland®

EMERSON™
Climate Technologies

Маркировка

D 6 S H * - 350 X - AWM

DWM Copeland

Кол-во цилиндров

D - Discus
S - Пластинч.
T - 2-ступенч.

Тип поршня
клапанная плита
рабочий объем

Мощность эл.двиг.

Синт.масло

Код напряжения

Copeland®

DWM COPELAND

Серия : DK / DL

11 моделей от 4 до 26 м^3/час, привод от 0.5 до 5.0 л.с.

Холодопроизводительность:

до 15 кВт при +5/+50 °С на R22

до 4.2 кВт при –35/+40 °С на R22

***Технология**:*
пластинчатые клапаны

***Применение:** стационарные и транспортные холодильные системы*

***Хладагенты** :*
R22 / R404A / R507 / R407A / R134a

Сделано в Берлине

Copeland®

EMERSON
Climate Technologies

DWM COPELAND

Серии: 2S / 3S

12 моделей от 22 до 50 м^3/час, привод от 4.5 до 10 л.с.

Холодопроизводительность:

до 40,5 кВт при +5/+50 °С на R22

до 6,7 кВт при –35/+40 °С на R22

Технология :
пластинчатые клапаны

Применение:
холодильные системы,
кондиционирование воздуха.

Хладагенты :
R22 / R404A / R507 / R407A / R134a

Сделано в Берлине

Copeland®

EMERSON
Climate Technologies

DWM COPELAND

Серии : 4S, 6S и 8S

7 моделей от 56 до 210 м^3/час, привод от 20 до 70 л.с.

Холодопроизводительность:
до 167,5 кВт при +5/+50 °C на R22
до 29,3 кВт при –35/+40 °C на R404A

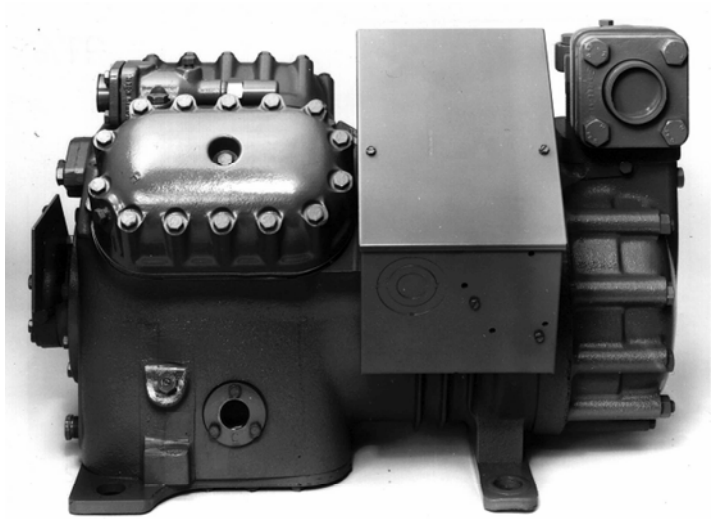

Технология *: пластинчатые клапаны*

Применение:
кондиционирование и холодильная техника

Хладагенты *:*
R22 / R404A / R507 / R407A / R134a

Сделано в Бельгии

Copeland®

EMERSON
Climate Technologies

DWM COPELAND

DISCUS
серии : 2D и 3D

8 моделей от 17 до 50 м³/час, привод от 5 до 15 л.с.

Холодопроизводительность:
до 42,5 кВт при +5/+50 °C на R22
до 9,5 кВт при –35/+40 °C на R404A

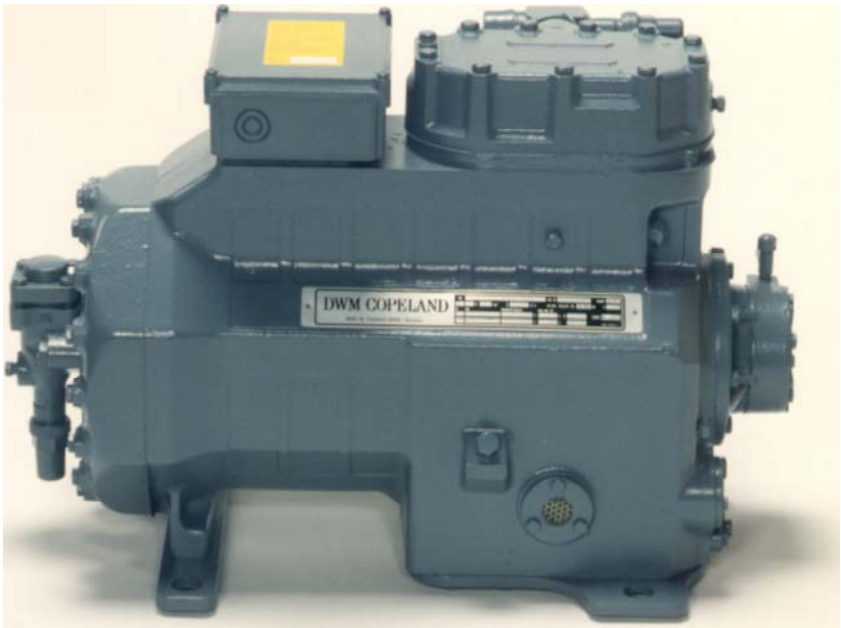

Технология *: клапанная доска Discus*

Применение: *холодильные системы*

Хладагенты *:*
R22 / R404A / R507 / R407A / R134a

Сделано в Берлине

Copeland®

EMERSON
Climate Technologies

DWM COPELAND

DISCUS
серии : 4D, 6D и 8D

6 моделей от 56 до 180 м³/час, привод от 20 до 60 л.с.

Холодопроизводительность:
до 126,5 кВт при +5/+50 °С на R22
до 32,5 кВт при –35/+40 °С на R404A

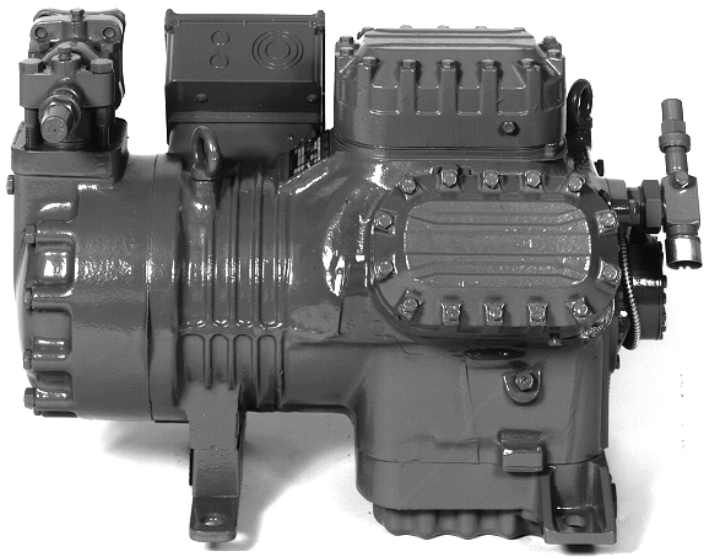

Технология *: клапанная доска Discus*

Применение: *холодильная техника и кондиционирование*

Хладагенты *:*
R22 / R404A / R507 / R407A / R134a

Сделано в Бельгии

Copeland®

EMERSON
Climate Technologies

DWM COPELAND

Сальниковые серии CC

7 моделей от 56 до 180 м³/час

Холодопроизводительность:
до 147,9 кВт при +5/+50 °C на R22
до 15,34 кВт при –35/+40 °C на R22

Технология *: пластинчатые клапаны*

Применение: *холодильная техника*

Хладагенты *:*
R22 / R404A / R407C / R134a

Сделано в Бельгии

Copeland®

EMERSON
Climate Technologies